

Spolmunstycken

Med fokus på spolkraft och produktivitet



1010. Ett kompakt spolmunstycke speciellt lämpligt när vattentillgången är låg. Bra spolkraft vid måttlig vattenåtgång. Avstängningsventil.



1520. Ett längre spolmunstycke med avstängningsventil. Lång, väl sammanhållen stråle. Ger hög spolkraft och produktivitet.

1515. Ett kompakt spolmunstycke med avstängningsventil.

Lång kraftig sammanhållen stråle

De här professionella munstyckena är speciellt framtagna för renspolning.

Munstycket ger en lång sammanhållen stråle. Bra när spolkraft och produktivitet är i fokus.

Växla mellan spolning på kort avstånd och på långt avstånd. Ingen inställning av munstycket behövs under arbetet.


Underlättar allt manuellt spolarbete.

Spolmunstyckena har avstängningsventil.

Finns både för montering direkt på slang alternativt med klockoppling.

Munstyckena har kraftigt gummihandtag för säkert grepp.

Sammanhållen stråle ➡ hög spolkraft och hög produktivitet, både nära och på avstånd

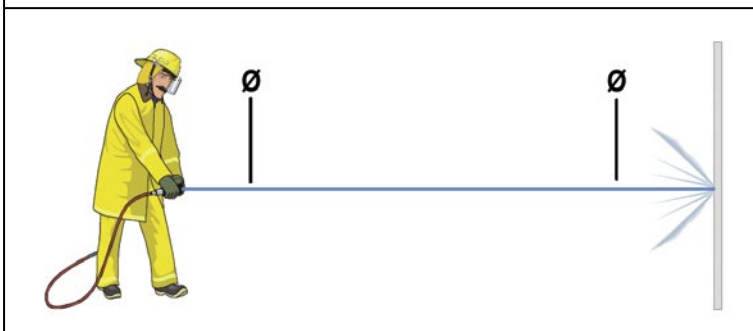

**FÖRETAGS
PRODUKTER**
K A R L S K O G A

Nyponvägen 11, 691 47 Karlskoga • Fax 0586-357 00 • Mobil: 070-603 20 99

www.foretagsprodukter.se

Tekniska Data:			
Best.nr.	1010	1515	1520
Beteckning	DN10 Lågt flöde	DN15	DN15
Beskrivning	Kompakt Spolmunstycke med kulventil, Ø5mm munstyckshål. Litet munstycke för ½ tum slang alt. Klokoppling. Lämpligt när man inte har tillgång till så stora vattenmängder Lämpligt vattentryck: 3 – 5 bar Handtag av gummi	Spolmunstycke med kulventil, Ø7mm munstyckshål Ett litet munstycke som kan hållas med en hand vid normalt vattentryck 3-5 bar. Kan med fördel även köras med tryckförhöjare upp till maximalt 15 bar. Liten spolbild med bra rengöringseffekt. Greppyta av EPDM-Gummi	Spolmunstycke med kulventil, Ø7mm munstyckshål Ett munstycke som kan hållas med en eller två händer vid normalt vattentryck 3-5 bar. Kan med fördel även köras med tryckförhöjare upp till maximalt 15 bar. Liten spolbild med bra rengöringseffekt. Greppyta av EPDM-Gummi
Anslutning	½"-slang alt. Klokoppling	3/4" Slang alt. Klokoppling	3/4" Slang alt. Klokoppling
Vattenflöde vid 5 bars vattentryck:	40 liter/minut	60 liter/minut	60 liter/minut
Dimensioner	100 mm + koppling	125 mm + koppling	225 mm + koppling



Renspolning av bassänger



Renspolning i pumpstation



**FÖRETAGS
PRODUKTER**
K A R L S K O G A

Nyponvägen 11, 691 47 Karlskoga • Fax 0586-357 00 • Mobil: 070-603 20 99

www.foretagsprodukter.se